


BATTERY

LifeLong Energy



Cynetic



CYNETIC solar CPZS batteries

Cynetic CPZS son baterías de placa de plomo tubular, para aplicaciones solares fabricadas para Rebacas por una reconocida empresa europea con más de 30 años de experiencia en el sector y bajo los estándares EN60321-1, EN60321-2, EN60958-1, EN60958-2, EN60958-3, EN60958-4, EN60958-5, EN60958-6, EN60958-7, EN60958-8, EN60958-9, EN60958-10, EN60958-11, EN60958-12, EN60958-13, EN60958-14, EN60958-15, EN60958-16, EN60958-17, EN60958-18, EN60958-19, EN60958-20, EN60958-21, EN60958-22, EN60958-23, EN60958-24, EN60958-25, EN60958-26, EN60958-27, EN60958-28, EN60958-29, EN60958-30, EN60958-31, EN60958-32, EN60958-33, EN60958-34, EN60958-35, EN60958-36, EN60958-37, EN60958-38, EN60958-39, EN60958-40, EN60958-41, EN60958-42, EN60958-43, EN60958-44, EN60958-45, EN60958-46, EN60958-47, EN60958-48, EN60958-49, EN60958-50, EN60958-51, EN60958-52, EN60958-53, EN60958-54, EN60958-55, EN60958-56, EN60958-57, EN60958-58, EN60958-59, EN60958-60, EN60958-61, EN60958-62, EN60958-63, EN60958-64, EN60958-65, EN60958-66, EN60958-67, EN60958-68, EN60958-69, EN60958-70, EN60958-71, EN60958-72, EN60958-73, EN60958-74, EN60958-75, EN60958-76, EN60958-77, EN60958-78, EN60958-79, EN60958-80, EN60958-81, EN60958-82, EN60958-83, EN60958-84, EN60958-85, EN60958-86, EN60958-87, EN60958-88, EN60958-89, EN60958-90, EN60958-91, EN60958-92, EN60958-93, EN60958-94, EN60958-95, EN60958-96, EN60958-97, EN60958-98, EN60958-99, EN60958-100.

Modelo con dos terminales apilables
con posibilidad de extensión a 5.

Carcasa robusta de polipropileno



Llenado automático de serie

Uniones estancas



Environment friendly technology



Características de operación

Profundidad de descarga	Máximo 80% de acuerdo con la tensión final de descarga de cada elemento. No descargar ningún elemento por debajo de 1,70v bajo ningún concepto
Corriente de carga	Máximo 0,15X C10
Tensiones de absorcion	2,40-2,45v en función de la profundidad de descarga diaria a 25°C
Tension de flotacion	2,27 v a 25°C
Carga de igualacion	2,55v al menos una vez cada 30 días en régimen de ciclos a 25°C Factor de corrección por temperatura 0,0055V/ °C por celda.



Product Range

TIPO DE CELDA	CAPACIDAD C10 Ah	CAPACIDAD C100 Ah	PESO Kg
---------------	------------------	-------------------	---------

cpzs 360	265Ah	360Ah	16
cpzs 565	412Ah	565Ah	22
cpzs 750	550Ah	750Ah	30
cpzs 930	690Ah	930Ah	36




cpzs 1200	820Ah	1200Ah	40




Gráficas


Self-discharge Characteristics

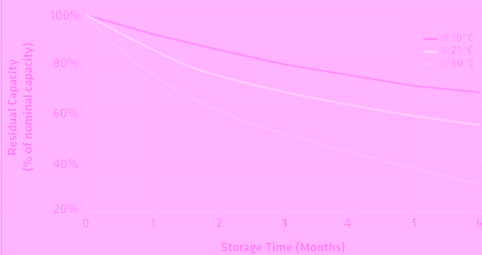

Available Capacity - Temperature (@ 20 °C)

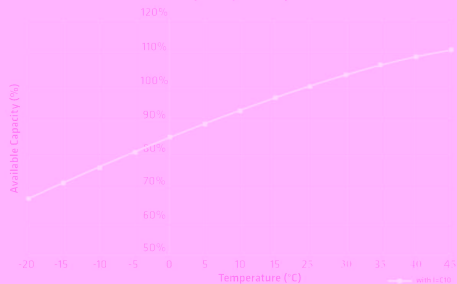

Service Life - Temperature

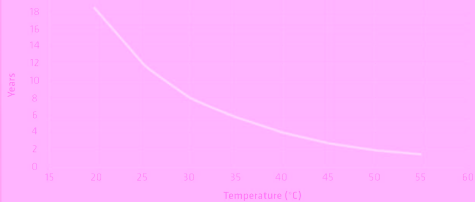

D.O.D - Cycle-Life (@ 25 °C)

