



# SopORTE coplanar continuo fijación a correas para cubierta metálica.

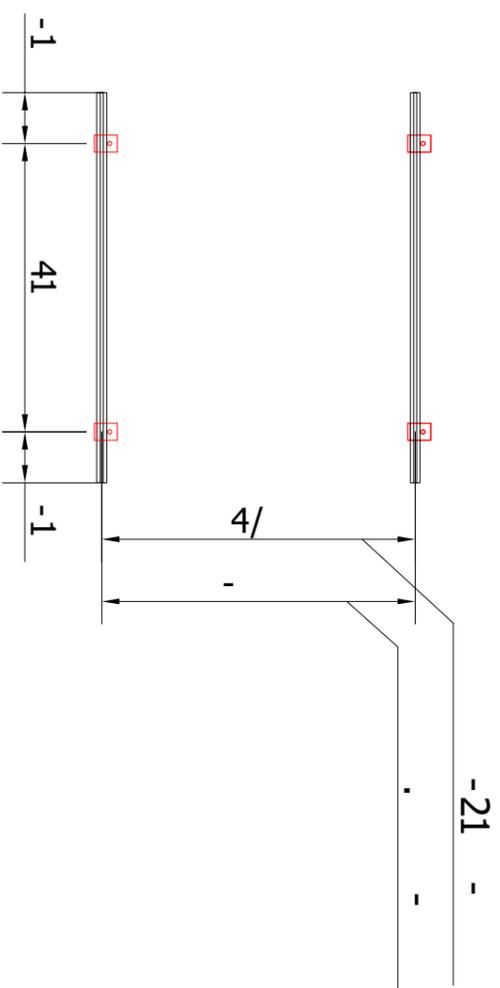


**Nota:** Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte y dejando los sobrantes en los extremos.


L - ) Ø e H. ac

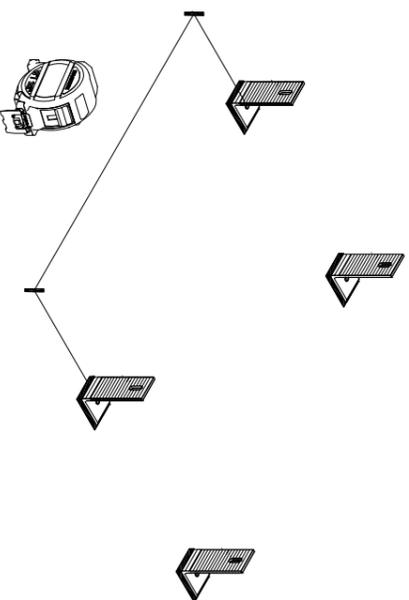


L . ) bñ e a

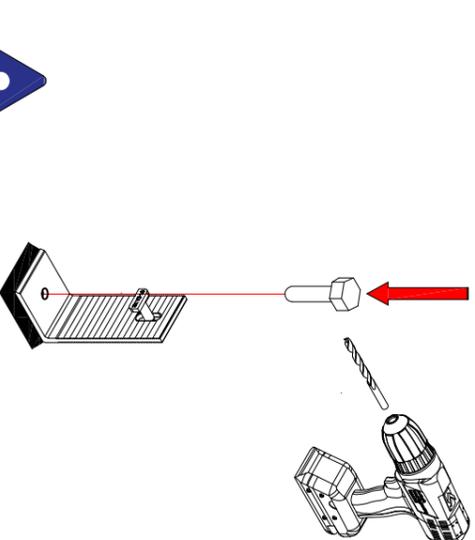


L /



L 1 ) fa a be C

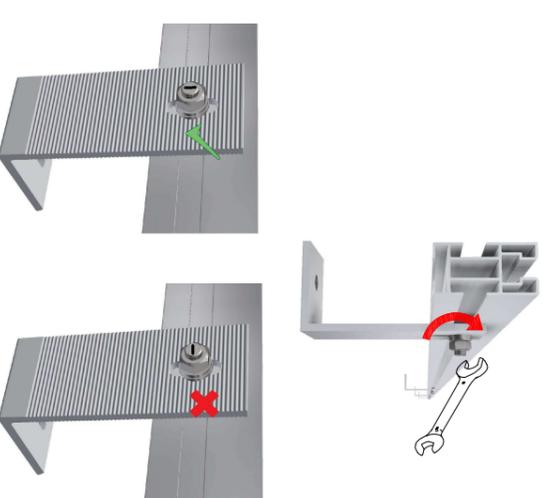



L 0 ) e a a be C a bñ e H.

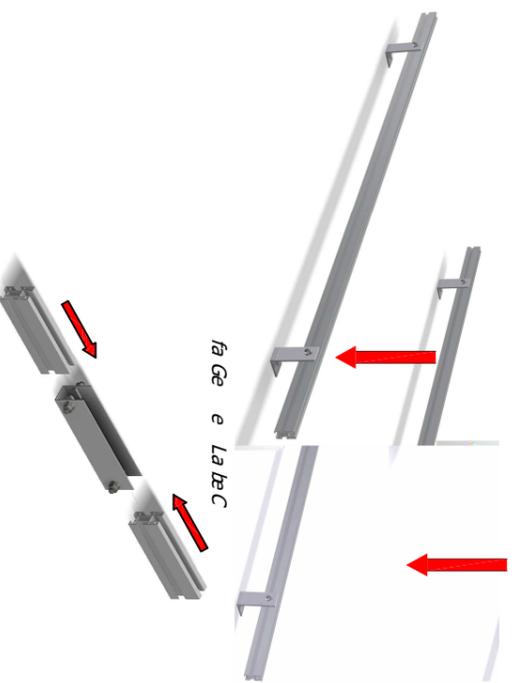

L 2 ) e a




**Tornillo martillo**  
Colocar el tornillo de martillo en posición horizontal en la guía estrecha del perfil. Guía Módulos con la línea rehundida del tornillo en posición horizontal luego girar hasta que la línea quede en posición vertical

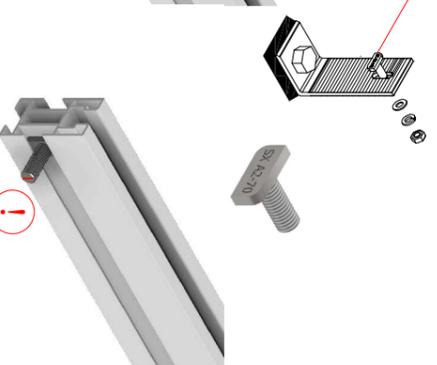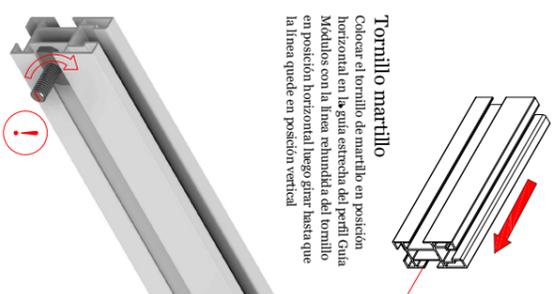

**Par de apriete:**

P e L a	3
P e 4 a c	0
P e - a c e	0
P e 2 / a c	0



X0



X0 - 2100 mm.  
X2 - 1150 mm.



X0



X4



X4



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0



X0

