

# Ficha técnica

## Kit de unión para disposición de módulos en vertical

# S15



### Productos compatibles con el kit de unión:


01V - 02V - 02.1V - 02.2V - 02.3V - 01.1V - 03V - 04V

.01



Kit 1 - Existente

.02

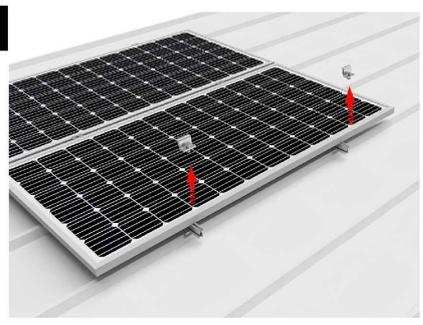

Kit 1 - Extraer presores laterales de los extremos a unir

.03




Kit 1 - Colocar las uniones (x2) suministradas en el Kit de unión en los perfiles guía del kit 1

.04




Uniones colocadas

.05

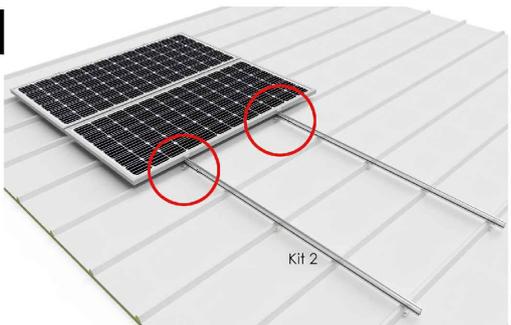

Kit 2 - Introducir los perfiles guía del Kit 2 en las uniones y fijar los perfiles del Kit 1 y 2 a las uniones con los tornillos de fijación

.06

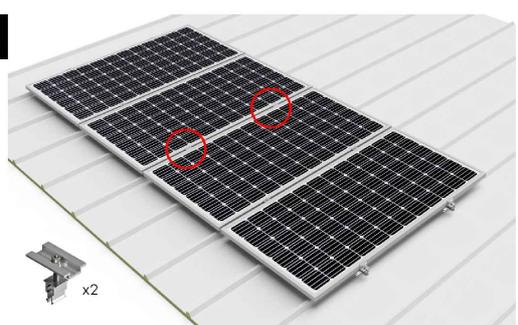

Kit 2 - Montar los módulos del Kit 2 y unir con los módulos existentes del Kit 1 mediante los presores centrales suministrados en el kit de unión.



### S11


x2

+



### UG1

x2

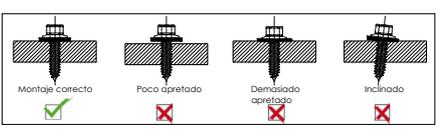

### S15

Kit de unión para soportes coplanares. Incluye 2 uniones (UG1), los tornillos de fijación para bloquear las uniones y 2 presores centrales (S11).

Tornillería acero inoxidable A2-70  
Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6

**Par de apriete:**  
Tornillo Presor 7 Nm  
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm

### Herramientas necesarias:



### Seguridad:



Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.