




Vista general: estructura para 8 placas solares

PERGOSOL: Pérgola modular

- Estructura portante configurable para 2 filas de módulos fotovoltaicos en posición vertical
- Fijación en terreno o solera con anclaje a hormigón.
- Inclinação estándar: 22°.
- Altura libre aprox.: 2,8 metros.
- Anchura máxima entre pórticos: 4,5 metros.
- Sistema modular compuesto por un mínimo de 2 pórticos y 4 perfiles autoportantes de longitud variable en función del número de módulos a instalar.
- A partir de 6 módulos (3 filas x 2 placas) hasta los que se necesiten.

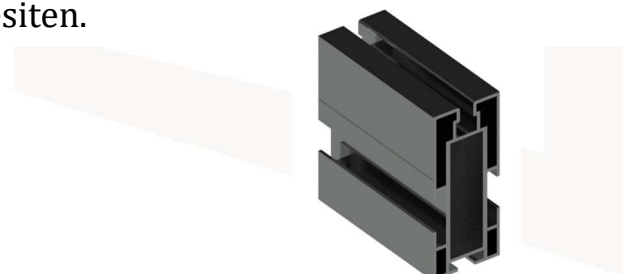






Perfil autoportante

- Pilares de acero galvanizado en caliente por inmersión.
- Estructura autoportante en aluminio EN AW 6005A T6.
- Junta adhesiva de polietileno entre acero y aluminio.
- Sistema de montaje modular sin soldaduras.
- Montaje con tornillería de acero inoxidable A2-70.
- Se pueden desplazar las barras a la posición requerida. Se fijan mediante grapas móviles.




COMPONENTE	TORNILLO	PAR APRIETE
Presor central	DIN 912 M6 ALLEN	7 Nm
Presor lateral	DIN 933 M8 HEX.	7 Nm
Uniones enganches	DIN 933 M8 HEX.	17 Nm
Tor. autoroscantes	DIN 7504-K	6 Nm
Fijaciones a pilares	DIN 933 M10 HEX.	35 Nm
Fijaciones a solera	DIN 933 M14 HEX.	98 Nm

Medidas y opciones de montaje

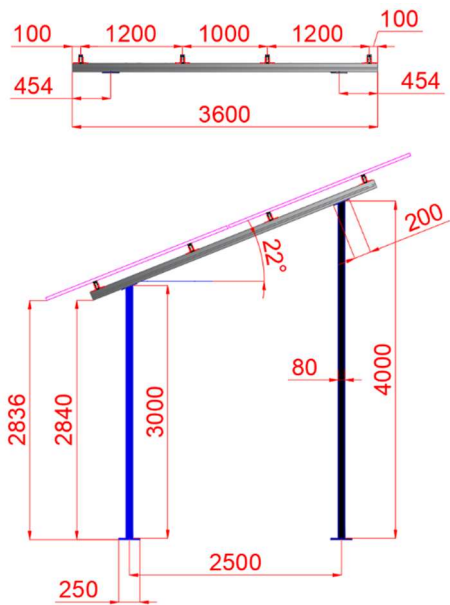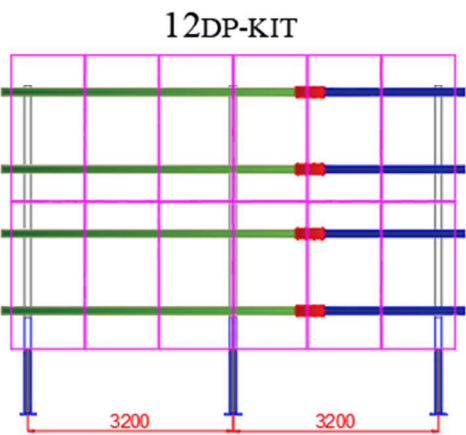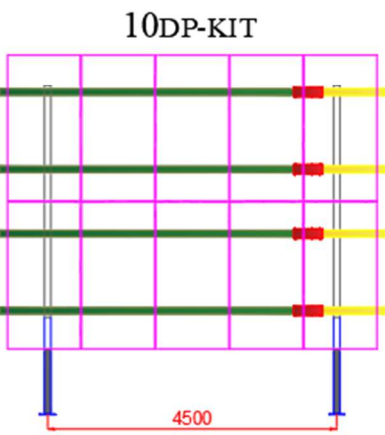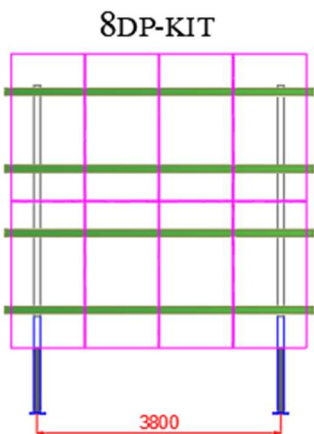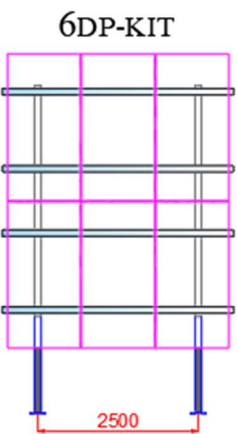


Dimensiones pórtico

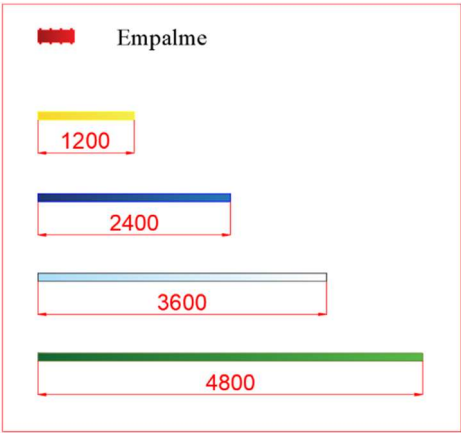


Medidas perfiles

Medidas y opciones de montaje


14DP-KIT

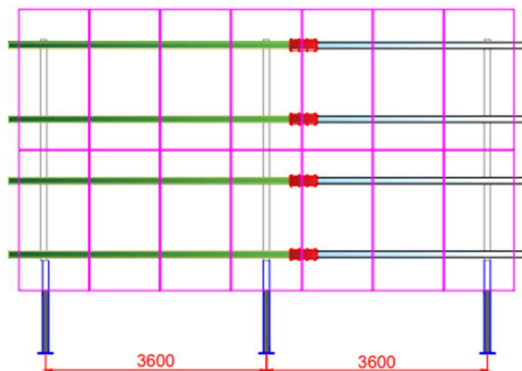

16DP-KIT

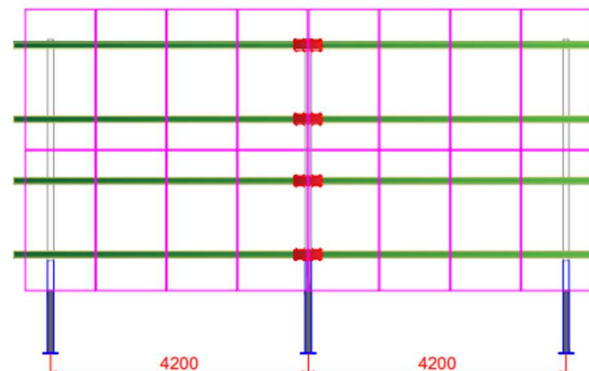

18DP-KIT

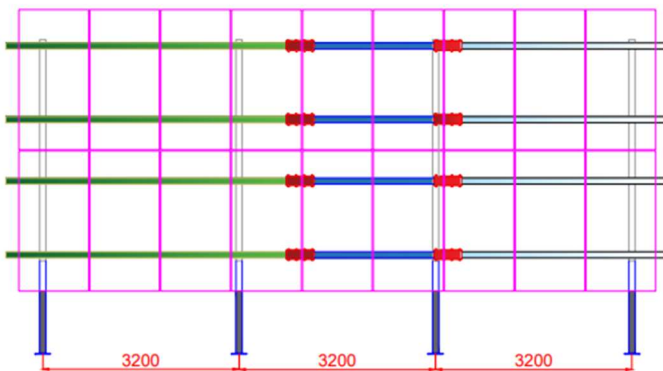

20DP-KIT

